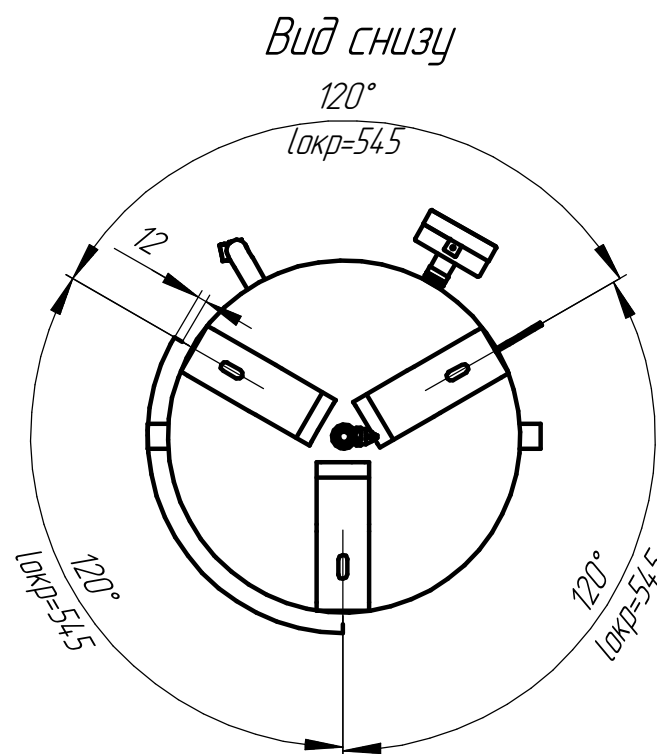
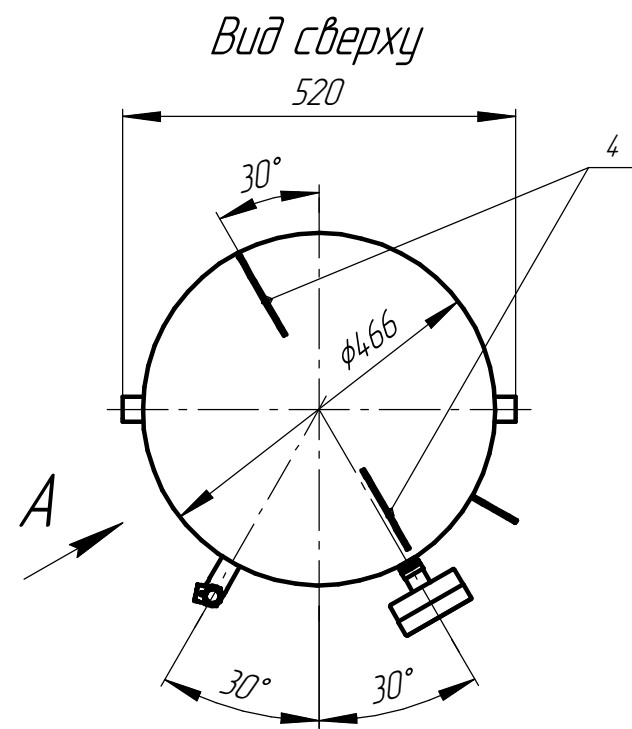
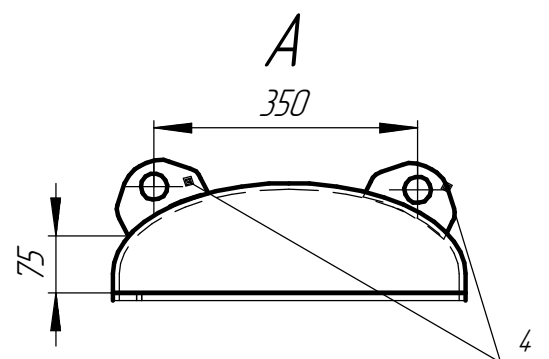


Наименование параметра		Значение
Рабочее давление, МПа		4,0
Расчетное давление, МПа		4,0
Пробное давление испытания при изготовлении, МПа	гидравлическое	5,5
	пневматическое	
Рабочая температура, °C		80
Расчетная температура, °C		100
Минимальная допустимая температура стенки сосуда, находящегося под расчетным давлением, °C		минус 20
Наименование рабочей среды		воздух
Характеристика рабочей среды	Класс опасности	4
	Взрывоопасность	-
	Пожароопасность	-
Прибавка для компенсации коррозии (эрозии) на назначенный срок службы, мм		1,0
Вместимость, м ³		0,24
Масса пустого сосуда, кг		160
Максимальная масса заливаемой рабочей среды*, кг		-
Назначенный или расчетный срок службы сосуда, лет		10
Число циклов нагружения за назначенный или расчетный срок службы		
Группа сосуда по таблице 1 ГОСТ 3434-7		3
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013		2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						PB24040.00.СБ		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Ресивер		
						GEPRON-PB240/40		
						Стадия	Масса	Максимальная скорость
								1:10
						Лист	Листов	
						ООО "ГаммаЭкоПром"		

Формат А3