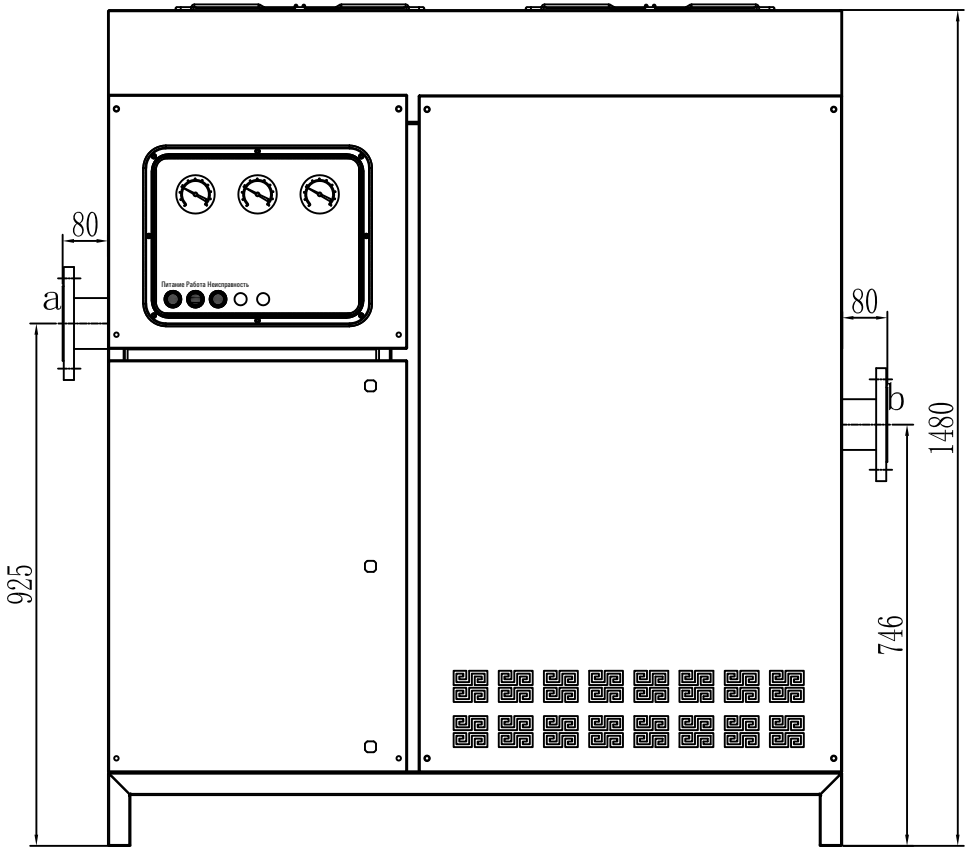

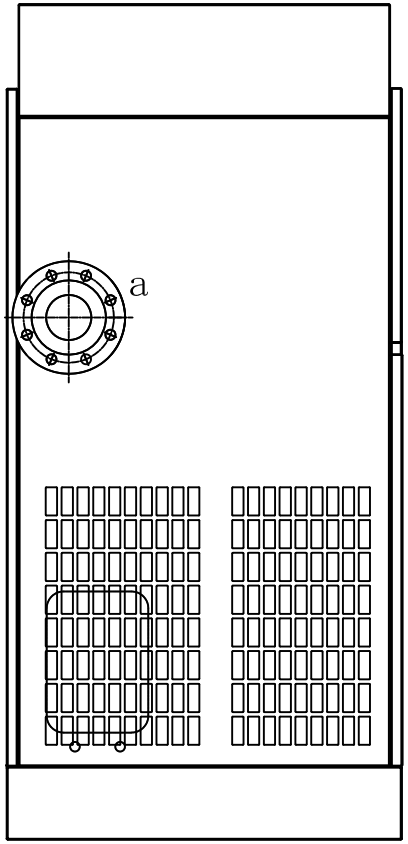

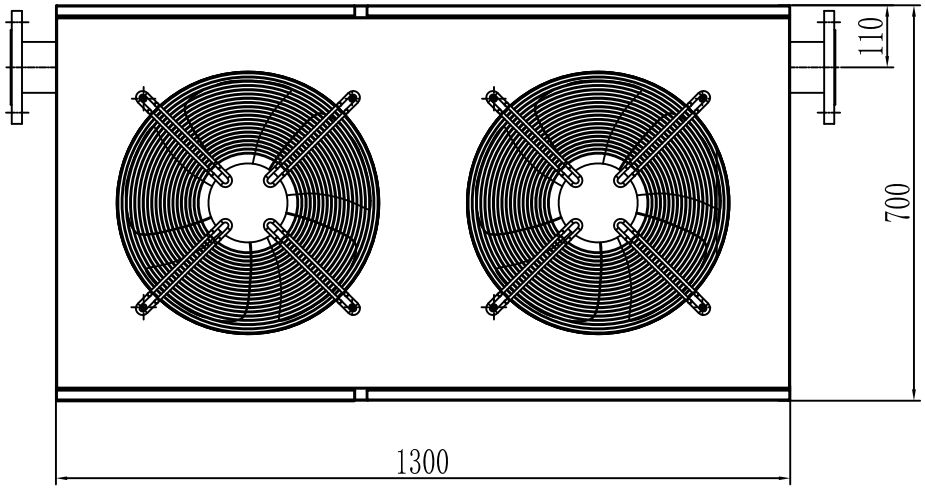

Таблица патрубков

Симв.	DN	Размер / Стандарт	Тип	Назначение
a	80	PL80-16 HG20592-2009	Внутрен. резьба	Вход воздуха
b	80	PL80-16 HG20592-2009	Внутрен. резьба	Выход воздуха
c	8	G1/4" GB/T7307-2001	Внутрен. резьба	Слив конд-та

GEPROM КОМПРЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Габаритный чертеж

GRD-21.5

Осушитель сжатого воздуха

Расход: 21,5 Нм³/мин

www.geprom.ru